



PLANZEICHENERLÄUTERUNG UND SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BAUGB) v. 08.12.1986, DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BAUNVO) v. 23.01.1990 UND DER PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzV 90) v. 18.12.1990


1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BAUGB

- 1.1 **WA** ALLGEMEINES WOHNGEBIET § 4 BAUNVO
 - 1.1.1 Zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, sowie nicht störende Handwerksbetriebe.
 - 1.1.2 Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke werden nicht zugelassen (§ 1 Abs. 5 BAUNVO).
 - 1.1.3 Die im WA-Gebiet ausnahmsweise zugelassenen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BAUNVO).
 - 1.1.4 Abweichend von der Ziff. 1.1.1 werden auf Wohngrundstücken, die ausschliesslich über verkehrsberuhigte Erschliessungsstrassen (erschlossen sind, nur Wohngebäude mit max. 2 Wohnungen zugelassen (§ 7 Abs. 1 BAUNVO in Verbindung mit § 9 Abs. 3 BAUGB und § 9 Abs. 1 Ziff. 6 BAUGB).

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, HÖHENLAGE, HÖHE BAULICHER ANLAGEN § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BAUGB, §§ 16, 17 u. 18 BAUNVO

- 2.1 **II** Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BAUNVO)
- 2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BAUNVO)
 - 2.2.1 Die max. Höhen baulicher Anlagen ergeben sich aus ihrer zeichnerischen Festsetzung. Dabei bedeutet:
 - 7,00 m max. Traufhöhe
 - 12,00 m max. Firsthöhe
 - 2.2.2 Als Bezugspunkt der festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gilt der Schnittpunkt der an das Gebäude angrenzenden tiefsten Stelle des natürlichen Geländes mit der Gebäudeausserkante. Als natürliches Gelände gilt die Grundstückstopographie vor Beginn jeglicher Bauarbeiten (§ 18 Abs. 1 BAUNVO). (Siehe nachfolgende Skizze)


SKIZZE ZUR GEBÄUDEHÖHENBEGRENZUNG



3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, STELLUNG BAULICHER ANLAGEN § 9 Abs. 1 Nr. 2 BAUGB und §§ 22 und 23 BAUNVO

- 3.1 **E** Offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 BAUNVO)
 - 3.2 **ED** Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 BAUNVO)
 - 3.3 Für Gebäude oder Gebäudeteile die Garagen und Nebenräume enthalten wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, die darin besteht, daß wie in der geschlossenen Bauweise ohne Einhaltung eines Grenzabstandes gebaut werden darf, wenn folgende Grenzwerte und Bestimmungen beachtet werden (§ 22 Abs. 4 BAUNVO)
 - Max. Firsthöhe 6,50 m
 - Max. Traufhöhe 4,50 m
- bezogen auf die tiefste Stelle des an das Gebäude angrenzenden natürlichen Geländes. (Begriff natürl. Gelände siehe Ziff. 2.2.2)
- Max. mittlerer Abstand vom Rand der Verkehrsfläche 6,00m.
 Max. Länge der Grenzbebauung 7,00m.
 Max. Wandfläche an der Grenze 33 qm.
- Dies ist je Grundstück nur einmal zulässig.

SKIZZE ZUR ABWEICHENDEN BAUWEISE - GARAGENSCHNITT

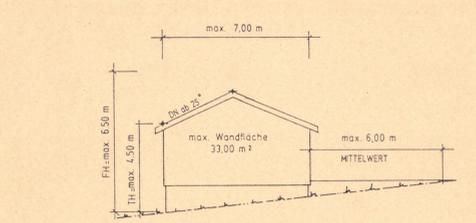

- 3.4 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BAUNVO)
- 3.5 Firstrichtung zwingend (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BAUGB)
- 3.5.1 Sofern die Firstrichtung nicht zwingend festgesetzt ist, wird diese nur senkrecht bzw. parallel zu den festgelegten Baugrenzen zugelassen.
- 3.6 Garagen oder Gebäudeteile mit Garagen sind außerhalb der durch Baugrenzen bestimmten überbaubaren Grundstücksflächen nur in den hierfür nach Ziff. 4.1 festgesetzten Flächen für Garagen zulässig (§ 23 Abs. 5 BAUNVO)

4. FLÄCHEN FÜR GARAGEN § 9 Abs. 1 Nr. 4 BAUGB

- 4.1 **Ga** Umgrenzung von Flächen für Garagen

FÜLLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

| Art der baulichen Nutzung | Zahl der Vollgeschosse |
|---------------------------|------------------------|
| Grundflächenzahl | Geschöfflächenzahl |
| Max. Traufhöhe | Bauweise |
| Max. Firsthöhe | |

5. VERKEHRSLÄCHEN § 9 Abs. 1 Nr. 11 BAUGB

- 5.1 **V** Grünflächen als Bestandteil von Verkehrsanlagen
- 5.2 Bereich ohne Ein- und Ausfahrten
- 5.3 Festgelegte Einfahrt
- 5.4 Feldweg
- 5.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
- 5.5.1 **A** Anliegerstraße - gemischt genutzt
- 5.5.2 **V** Verkehrsberuhigte Erschließungsstraße
- 5.5.3 **P** öffentliche Parkfläche
- 5.6 Fussweg

6. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE § 9 Abs. 1 Nr. 15 BAUGB

- 6.1 Öffentliche Grünfläche
- 6.1.1 Grünanlage für Biotoperhaltung und -entwicklung
- 6.1.2 Kinderspielfeld

7. FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT § 9 Abs. 1 Nr. 20 BAUGB

- 7.1 Fläche zur Erweiterung und Entwicklung eines Biotops
- 7.1.1 Die Fläche ist als artenreiche Wiese zu entwickeln und darf nur 1mal jährlich am Ende der Vegetationsperiode gemäht werden. Das Mähgut ist abzuräumen. Pestizideinsatz und Düngung ist unzulässig.

8. MIT LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN § 9 Abs. 1 Nr. 21 BAUGB

- 8.1 **GDE** Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde
- 8.2 **BDW** Leitungsrecht zugunsten des Badenwerks

9. BAULICHE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN § 9 Abs. 1 Nr. 24 BAUGB

- 9.1 Oberflächenbefestigung von Stellplätzen, Grundstückszugängen und Zufahrten sind mit versickerungsfähigen Belägen auszustatten. Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen. Dies gilt auch für Fusswege und öffentliche Parkplätze.
- 9.2 Zur Reduzierung von Befestigungsflächen wird der Garagenabstand zum Rand der Verkehrsfläche auf einen Mittelwert von max. 7,00 m begrenzt. Die Einschränkung der Nr. 4 ist zu beachten.
- 9.3 Stützmauern ab einer durchschnittlichen Höhe >= 0,80 m sind zu begrünen.
- 9.4 Garagen mit Flachdachausbildung sind mit extensiver Dachbegrünung zu versehen.
- 9.5 Garagenwände und geschlossene Fassadenflächen (ohne Öffnungen) sind zu begrünen.
- 9.6 Die Straßenbeleuchtung ist insektenchonend auszuführen.

10. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND § 9 Abs. 1 Nr. 24 BAUGB

- 10.1 **S** Sichtwinkelflächen
 - 10.1.1 Die festgesetzten Sichtwinkelflächen sind von jeglicher Sichtbeeinträchtigung in einer Höhe von 0,70 m, gemessen über der jeweils angrenzenden Fahrbahnoberkante, freizuhalten.
- 10.2 **W** Waldabstandsline
 - 10.2.1 In der Waldabstandszone sind bauliche Anlagen unzulässig.

11. FLÄCHEN FÜR DAS ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN SOWIE FLÄCHEN MIT BINDUNG FÜR DIE BEPFLANZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 25, Buchstaben a und b, BAUGB

- 11.1 **B** Umgrenzung von Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
 - 11.1.1 Anpflanzung von Bäumen
 - 11.1.1.1 In den Flächen für das Anpflanzen von Bäumen ist auf den davon betroffenen Grundstücken mind. 1 hochstämmiger Laub- oder Obstbaum pro 220 qm Pflanzgebotfläche zu pflanzen. Bei Grundstücken <= 600 qm sind mind. zwei entsprechende Bäume zu pflanzen.
 - 11.1.1.2 Anpflanzung von Sträuchern
 - 11.1.1.2.1 In den Flächen für das Anpflanzen von Sträuchern ist auf den davon betroffenen Grundstücken eine geschlossene, und abgestufte Bepflanzung in Form einer Feldgehölzhecke herzustellen.
 - 11.2 Standort für das Anpflanzen von Bäumen
 - 11.2.1 Bei Festsetzung des Standortes für Bäume ist dieser punktuell genau an der im Plan bezeichneten Stelle zu pflanzen.
 - 11.3 Die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern wird nur mit bodenständigen, heimischen Laubgehölzen zugelassen. Hierbei ist die Pflanzenliste, Anlage Nr. 6, zu beachten.
 - 11.4 **B** Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern
 - 11.4.1 Zu erhaltende Bäume
 - 11.4.2 Zu erhaltende Sträucher
 - 11.5 Zu erhaltende Bäume und zu erhaltende Sträucher dürfen nicht beseitigt werden und sind bei Verlust oder natürlichem Abgang artgleich zu ersetzen.
 - 11.6 Auf allen Baugrundstücken >= 600 qm ist ein großkroniger Laubbaum anzupflanzen. Dies gilt nicht für Grundstücke, die bereits mit einem Pflanzgebot oder einer Bindung belastet sind.
 - 11.7 Sofern Festsetzungen nach Ziff. 11.1 bis 11.6 auf dem Baugrundstück zu beachten sind, ist mit den Baugesuchunterlagen die entsprechende Bepflanzung oder Pflanzenerhaltung nachzuweisen.

12. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN ZUR HERSTELLUNG DES STRASSENKÖRPERS § 9 Abs. 1 Nr. 26 BAUGB

- 12.1 Flächen für Abgrabungen, Böschungeneigung 1 : 1,5
 - 12.2 Flächen für Aufschüttungen, Böschungeneigung 1 : 1,5
- Hinweis:
- Zur Herstellung des Strassenkörpers sind in den öffentlichen, an Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützwerke entlang der Grundstücksgrenze in einer Breite von 15 cm und einer Tiefe von 30 cm erforderlich. (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten)
- Die zur Herstellung des Strassenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen gehen nicht in das Strassen Eigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemässen Nutzung bei den angrenzenden Grundstücken, gemäss § 12 Abs. 5 Str.Ges. besteht keine Erwerbspflicht durch die Gemeinde.

13. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES UND DER ERSCHLIESSUNGSABSCHNITTE § 9 Abs. 7 BAUGB

- 13.1 Grenze des Plangebietes
- 13.2 Fläche für Versorgungsanlagen § 9 Abs. 1 Nr. 12 BAUGB
- 13.2.1 Fläche für Versorgungsanlagen
- 13.2.1.1 Trafostation

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH § 73 LANDESBAUORDNUNG in der Fassung vom 08.01.1990

14. ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN § 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO

- 14.1 Zur Farbgebung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen dürfen nur gedeckte Farbtöne verwendet werden. Die Verwendung leuchtender und reflektierender Materialien und Farben an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen wird nicht zugelassen. Ausgenommen hiervon ist der Einbau von Sonnenkollektoren.

15. DACHFORM UND DACHNEIGUNG § 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO

- 15.1 Als Dachformen werden nur geneigte Dächer zugelassen. Einseitig geneigte Putzdächer sind unzulässig.
- 15.2 Die Dachneigung wird auf 30 - 48° begrenzt.
 - 15.2.1 Für Grenzgaragen werden geringere Dachneigungen ab 25° zugelassen.
 - 15.2.2 Garagen, die unter der Erde liegen (Hangbereiche) sind auch in Flachdachausbildung mit Erdüberdeckung und Begrünung zulässig. (s. Ziff. 9.4)
 - 15.2.3 Doppelhäuser und Hausgruppen sind mit einheitlicher Dachneigung auszuführen.

16. DACHGESTALTUNG § 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO

- 16.1 Zur Dachdeckung dürfen nur naturrote und rotbraune bis dunkelbraune, kleinformatige Dachdeckungsmaterialien verwendet werden.
- 16.2 Dachgauben sind erst ab einer Dachneigung von 35° zulässig und müssen einen Abstand von mind. 2,0 m zu den Giebelwänden aufweisen.


17. NIEDERSpannungSFREILEITUNGEN § 73 Abs. 4 LBO

- 17.1 Niederspannungsfreileitungen im Baugebiet sind unzulässig.

18. EINFRIEDIGUNG, GESTALTUNG UNBEBAUTER FLÄCHEN § 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO

- 18.1 Einfriedigungen dürfen entlang von Verkehrsflächen eine Höhe von 1,00 m über Strassenhöhe nicht überschreiten. Sockel dürfen eine Höhe von 0,30 m nicht überschreiten. Die Einschränkung im Bereich der Sichtwinkelflächen nach Nr. 10.1 der Festsetzungen ist zu beachten.
- 18.2 Entlang von Verkehrsflächen sind nur offene Einfriedigungen zulässig.
- 18.3 Aufschüttungen und Abgrabungen gegenüber dem natürlichen Gelände sind nur bis zu einer max. Höhe von 1,50 m zulässig. Die max. Böschungshöhe darf dabei die Höhe von 2,00 m nicht überschreiten. Ausnahmen werden nur beim Nachweis schwieriger topographischer Verhältnisse oder Anliegerstrassenverhältnisse gestattet. Dies gilt nicht für Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung des Strassenkörpers. (Begriff natürliches Gelände siehe Ziff. 2.2.2)
- 18.3.1 Dabei können bei Geländeneigungen über 20 % Abweichungen bis 50 cm zugelassen werden.

SKIZZE ZUR HÖHENBEGRENZUNG VON BÖSCHUNGEN

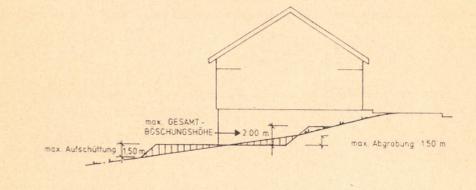

19. SONSTIGE NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN § 9 Abs. 6 BAUNVO

- 19.1 Bodenfunde
 - 19.1.1 Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkurzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). Auf die Abmündung von Ordnungswidrigkeiten nach Denkmalschutzgesetz wird verwiesen.
- 19.2 Altlasten
 - 19.2.1 Falls bei der Durchführung von Bodenarbeiten geruchliche oder sichtbare Auffälligkeiten bemerkt werden, die auf Bodenverunreinigungen hinweisen, sind das Umweltschutzamt beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis und die Gemeinde unverzüglich zu verständigen.
- 19.3 Biotopbereich nach § 24e Naturschutzgesetz

DARSTELLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER

- Geplante Grundstücksgrenzen
- Vorhandene Böschungen
- Geländeschritt
- Aus Baugesuchen nachgetragener Gebäudebestand
- Strassenzeichnung
- Vorhandener Bewuchs

PLANZEICHEN DER ÄNDERUNG

- Wegfallende Festsetzungen

Hinweis: Farbgebung nur in den von Änderungen betroffenen Bereichen

INGENIEURBÜRO FÜR KOMMUNALPLANUNG
 DIPL. ING. MANFRED BÜHLING - DIPL. ING. (FH) GERHARD LEBELTEN - DIPL. ING. (FH) DIRK LYSIAK
 74804 MOSBACH POSTFACH 1425 - 74821 MOSBACH SCHILLERSTR. 29

GEMEINDE ORTSTEIL BILLIGHEIM BILLIGHEIM

BEBAUUNGSPLAN QUELLBERG LAGEPLAN M. 1 : 500 MIT ÄNDERUNGEN NACH § 13 BAUGB IN TEILBEREICHEN

DIE GEMEINDE **BEBAUUNGSPLANFERTIGER:**
 ING. MANFRED BÜHLING
 ING. GERHARD LEBELTEN
 ING. DIRK LYSIAK
 SCHILLERSTRASSE 29-31
 74821 MOSBACH TEL. 06261/92900
 ANLAGE : 2
 FERTIGUNG : 2
 DATUM : 09.02.2000